




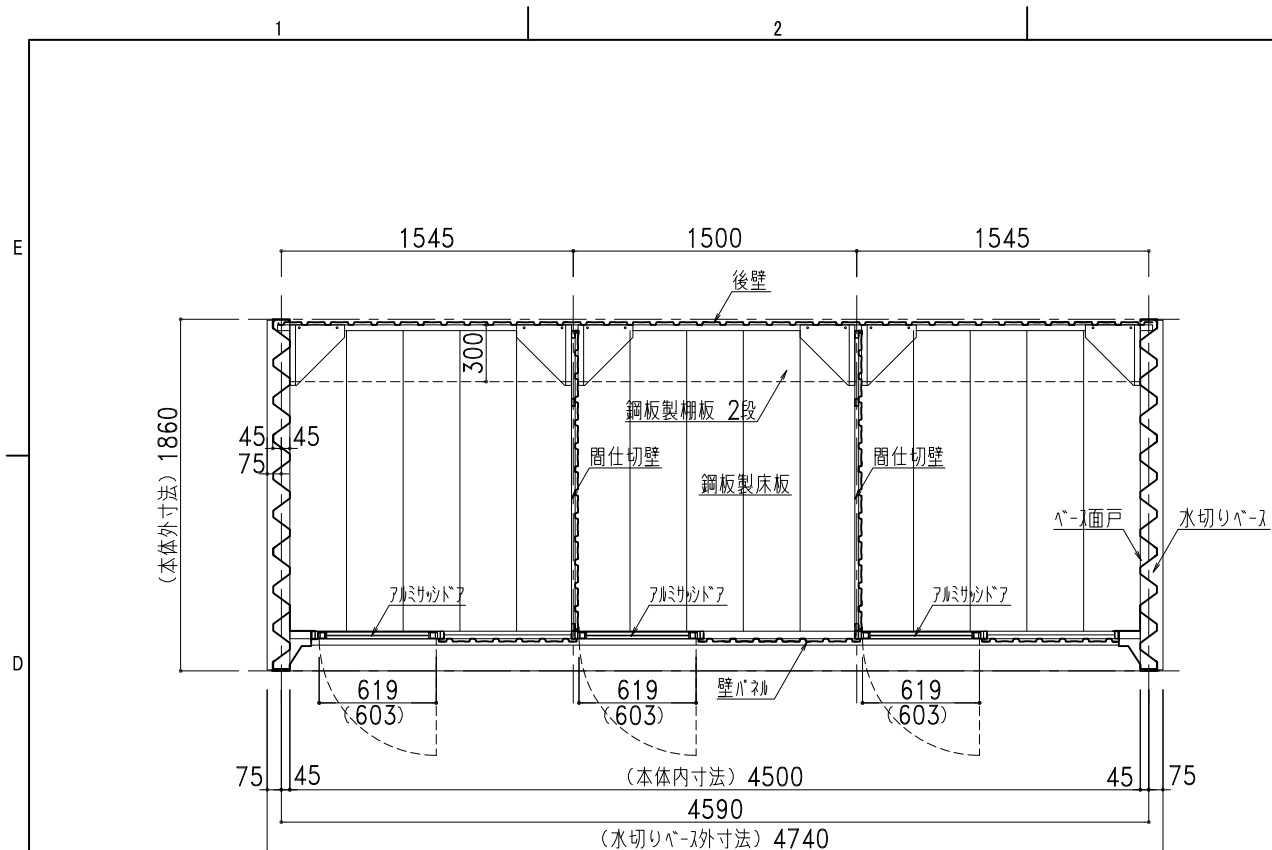


平面图

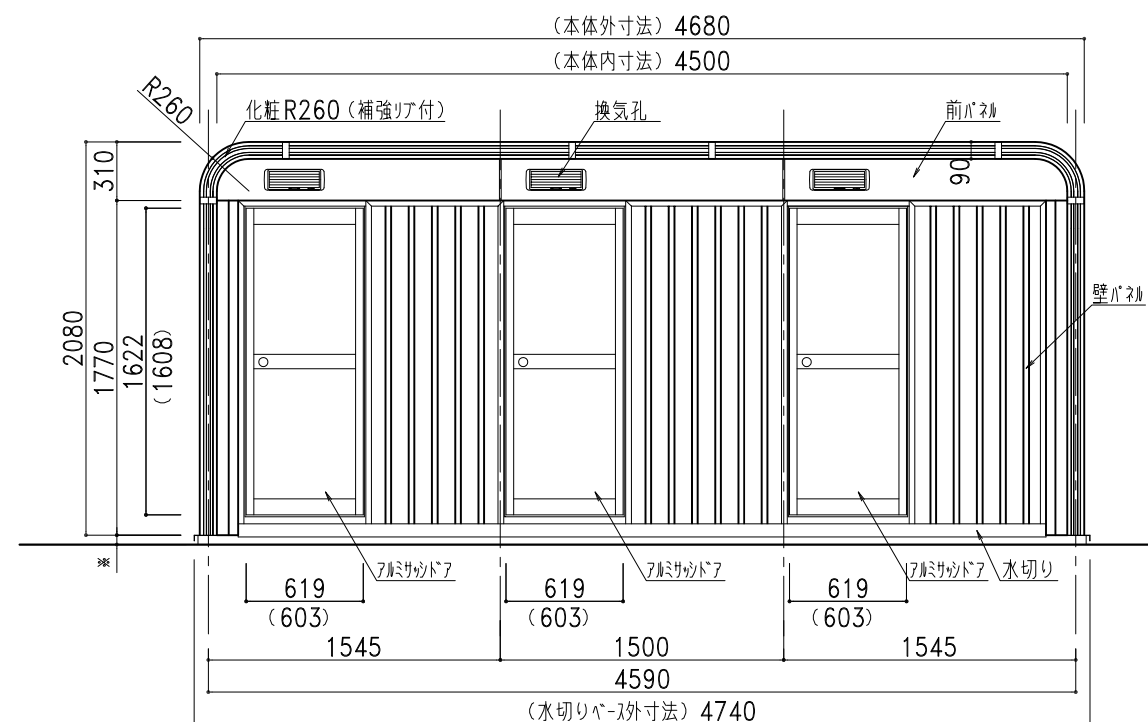

正面図

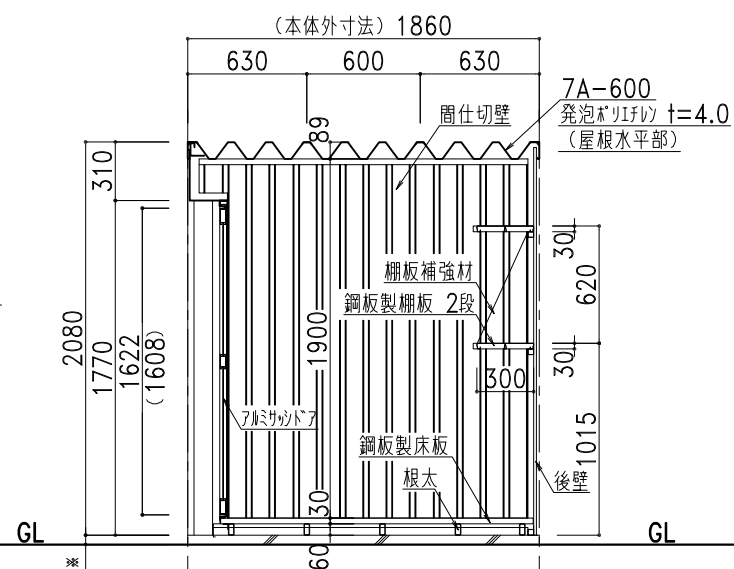

断面図

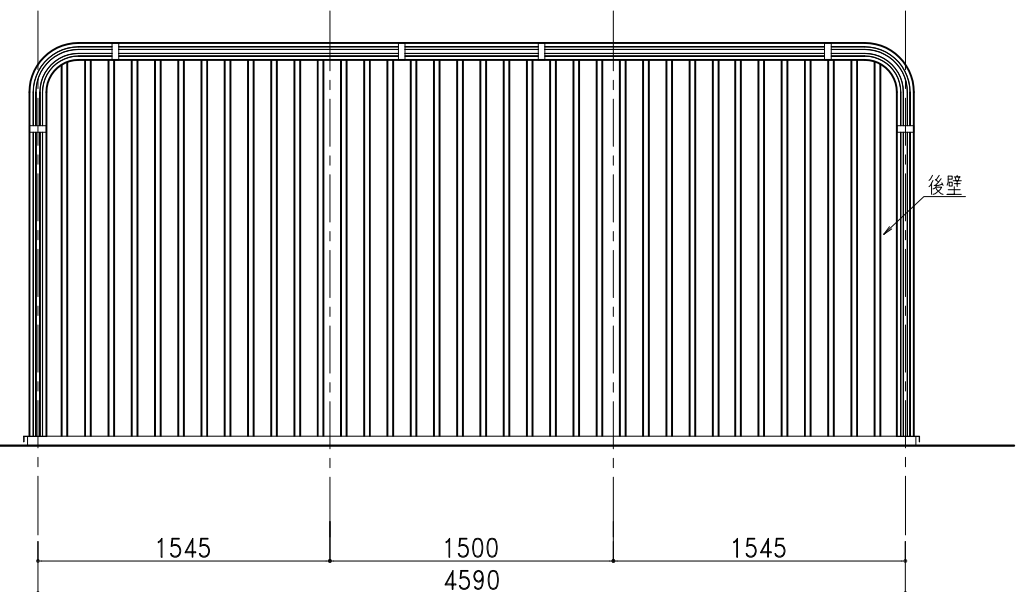

背面図

部 材 表	カスケード物置 SL-3D (ドア仕様)(土間コンクリート仕様)	
7A-600	55%Al-Zn合金めっき両面加工鋼板 t=0.8	
後壁	ニッコーNK15R	55%Al-Zn合金めっき両面加工鋼板 t=0.8
	下地	55%Al-Zn合金めっき両面加工鋼板 t=0.8 □-30×30 成型品
壁パネル	成型品	55%Al-Zn合金めっき両面加工鋼板 t=0.8
	下地	□-20×40×1.6
周仕切壁	ニッコーNK15R	55%Al-Zn合金めっき両面加工鋼板 t=0.8
	下地	□-20×40×1.6
鋼板製棚板 各棟2枚	55%Al-Zn合金めっき両面加工鋼板 t=0.8 成型品	
ベース面戸	ガルバリウム鋼板 t=0.27	
鋼板製床板	55%Al-Zn合金めっき両面加工鋼板 t=0.8 成型品	
根太	□-30×60×2.3	
化粧枠	55%Al-Zn合金めっき両面加工鋼板 t=0.8 (補強リブ付)	
カスケード化粧R	55%Al-Zn合金めっき両面加工鋼板 t=0.8 (補強リブ付)	
前パネル	55%Al-Zn合金めっき両面加工鋼板 t=0.8	
縦化粧パネル	55%Al-Zn合金めっき両面加工鋼板 t=0.8	
アルミサッシドア	パネル部分 アルミ樹脂複合板 t=3.0	
換気孔	Nikko開閉式AES樹脂製換気孔 318×110	
水切りベース	ガルバリウム鋼板	
L字カバー	PE樹脂製	標準樹脂材 (セパアラウ)
ボルトキャップ	PE樹脂製	
棚カバー	PE樹脂製	
化粧枠ジョイントカバー	AES樹脂製	

※ SL-3Dは、北海道限定機種となります。ご注意ください。